

12 &
24kV


Reparatur Muffe

Verwenden Sie das mitgelieferte Handbuch für alle weiteren Anweisungen.


A Papier-Masse Kabel (12kV)

1 Vorbereitung der Kabel

Siehe Bilder unten in Kapitel 1 der mitgelieferten Installationsanleitung.

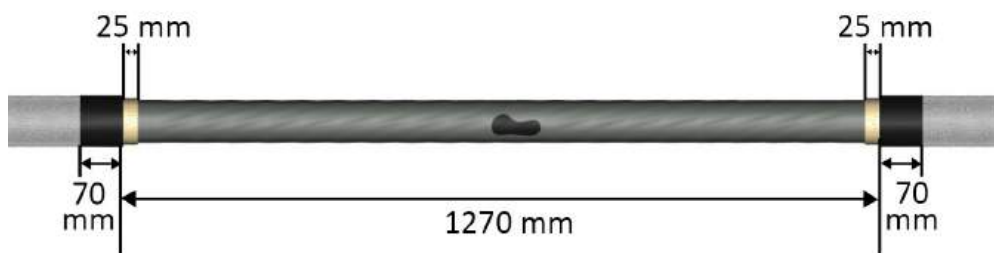

Bei Bleimantel, **immer** aufrauen!

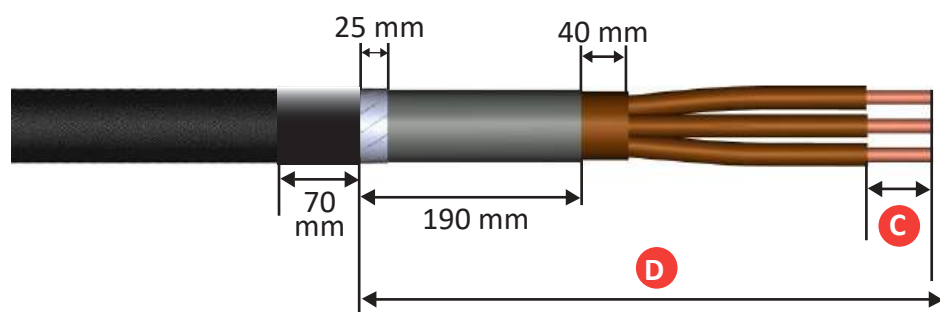

Abmessungen Verbinder

Mit Mittelsteg:

½ Verbinder + 5 mm


Ohne Mittelsteg:

½ Verbinder + 10 mm

	D	
	Jute-Außenmantel	Außenmantel aus Kunststoff
LEM 16 - 95	465 mm	435 mm
LEM 50 - 150	470 mm	440 mm
LEM 95 - 240	490 mm	460 mm
LEM 185 - 400	515 mm	485 mm

2 Montage der Verbinder

Siehe Bild unten für Bild 2 in Kapitel 2 der mitgelieferten Installationsanleitung.

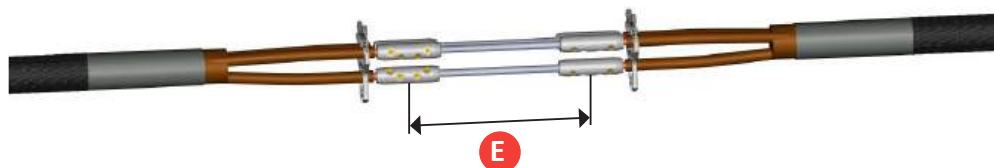

- Kunststoff-Distanzstücke über die Adern der beiden Kabel anbringen.
- Verbinder und Reparatur-Adern montieren.

E (Max Reparaturmaße)	
LEM 16 - 95	330 mm
LEM 50 - 150	300 mm
LEM 95 - 240	270 mm
LEM 185 - 400	225 mm

3 Montage der Innenmuffe

Siehe Bild unten für Bild 1&2 in Kapitel 3 der mitgelieferten Installationsanleitung.




- Die drei Kunststoff-Hülsen anbringen.
- Kabel spannungsfrei, in einer waagerechten Linie, in der Innenmuffe platzieren.


B Papier-Masse Kabel (24kV)

1 Vorbereitung der Kabel

Siehe Bilder unten in Kapitel 1 der mitgelieferten Installationsanleitung.

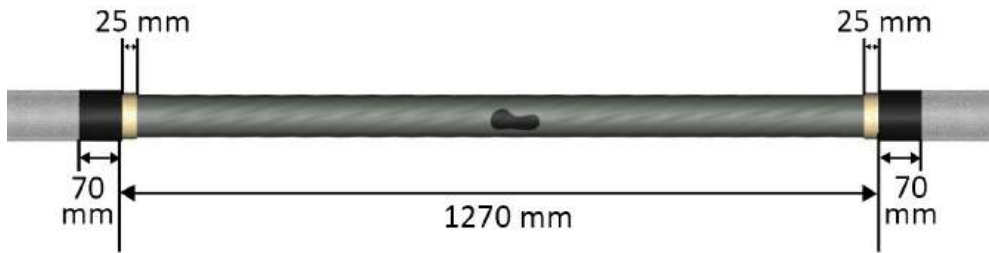

Bei Bleimantel, **immer** gut aufrauen!

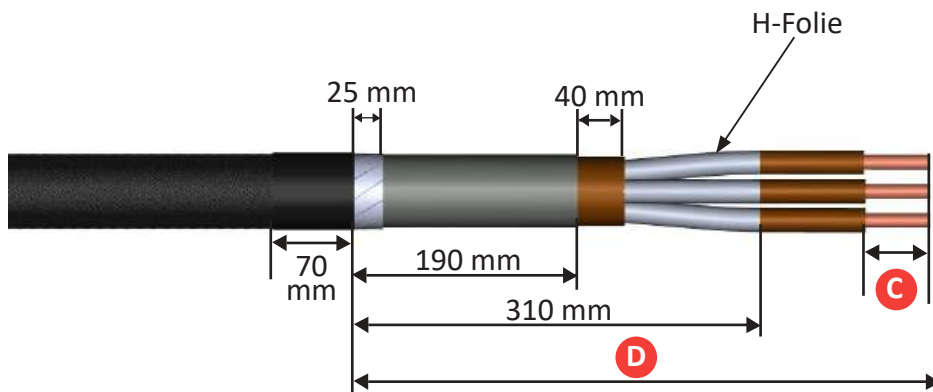

Abmessungen Verbinder

Mit Mittelsteg:

½ Verbinder + 5 mm


Ohne Mittelsteg:

½ Verbinder + 10 mm

D		
	Jute- Außenmantel	Außenmantel aus Kunststoff
LEM 16 - 95	465 mm	435 mm
LEM 50 - 150	470 mm	440 mm
LEM 95 - 240	490 mm	460 mm
LEM 185 - 400	515 mm	485 mm

2 Montage der Feldsteuerung und Verbinder

Siehe Bild unten für Bild 2 in Kapitel 2 der mitgelieferten Installationsanleitung.

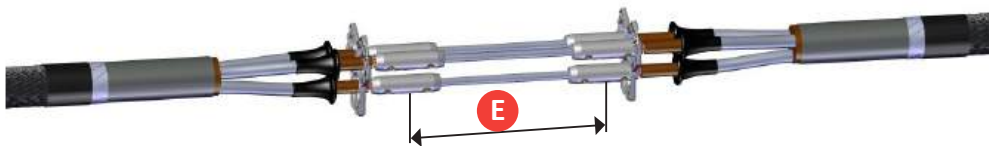

- Kunststoff-Distanzstücke über die Adern der beiden Kabel anbringen.
- Verbinder und Reparatur- Adern montieren.

E (Max Reparaturmaße)	
LEM 16 - 95	330 mm
LEM 50 - 150	300 mm
LEM 95 - 240	270 mm
LEM 185 - 400	225 mm

3 Montage der Innenmuffe

Siehe Bild unten für Bild 1&2 in Kapitel 3 der mitgelieferten Installationsanleitung.




- Die drei Kunststoff-Hülsen anbringen.
- Kabel spannungsfrei, in einer waagerechten Linie, in der Innenmuffe platzieren.


C Papier-Masse Kabel (3X Pb 24kV)

1 Vorbereitung der Kabel

Siehe Bilder unten in Kapitel 1 der mitgelieferten Installationsanleitung.

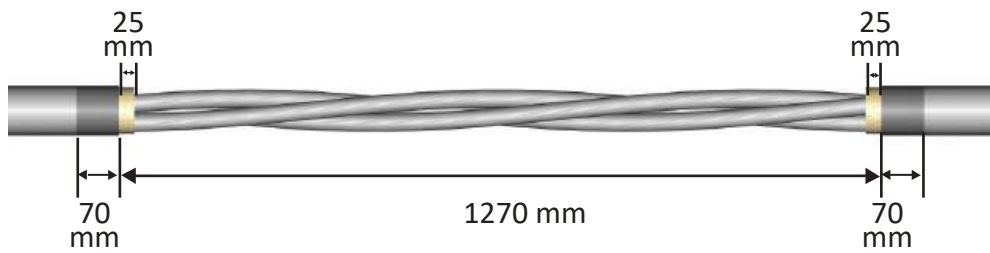

Bei Bleimantel, **immer** gut aufrauen!

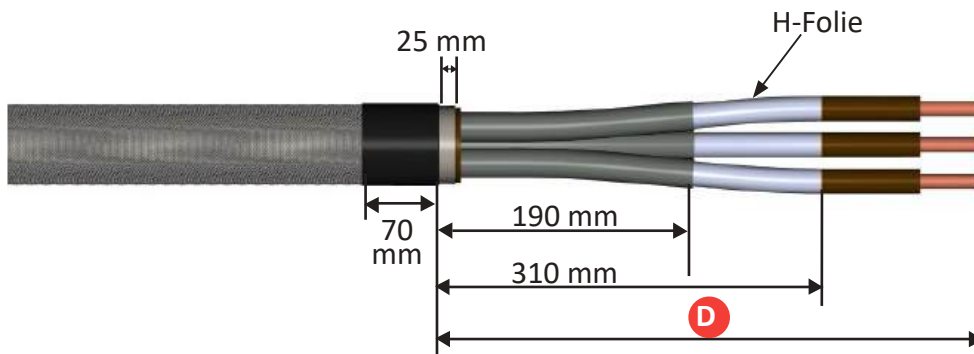

Abmessungen Verbinder

Mit Mittelsteg:

$\frac{1}{2}$ Verbinder + 5 mm


Ohne Mittelsteg:

$\frac{1}{2}$ Verbinder + 10 mm

D		
	Jute-Außenmantel	Außenmantel aus Kunststoff
LEM 16 - 95	465 mm	435 mm
LEM 50 - 150	470 mm	440 mm
LEM 95 - 240	490 mm	460 mm
LEM 185 - 400	515 mm	485 mm

2 Montage der Feldsteuerung und Verbinder

Siehe Bild unten für Bild 2 in Kapitel 2 der mitgelieferten Installationsanleitung.

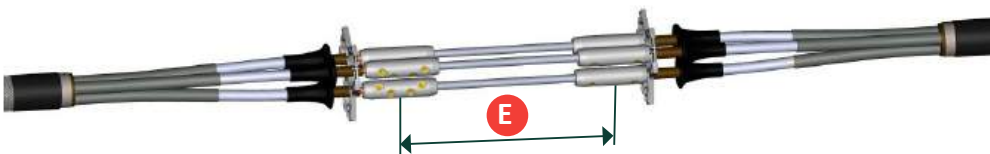

- Kunststoff-Distanzstücke über die Adern der beiden Kabel anbringen.
- Verbinder und Reparatur-Adern montieren.

E (Max Reparaturmaße)	
LEM 16 - 95	330 mm
LEM 50 - 150	300 mm
LEM 95 - 240	270 mm
LEM 185 - 400	225 mm

3 Montage der Innenmuffe

Siehe Bild unten für Bild 1&2 in Kapitel 3 der mitgelieferten Installationsanleitung.




- Die drei Kunststoff-Hülsen anbringen.
- Kabel spannungsfrei, in einer waagerechten Linie, in der Innenmuffe platzieren.


D VPE Kabel

1 Vorbereitung der Kabel

Siehe Bilder unten in Kapitel 1 der mitgelieferten Installationsanleitung.

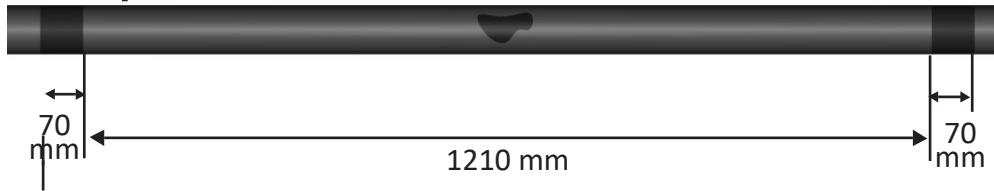

! Kunststoff Außenmantel immer gut aufrauen!

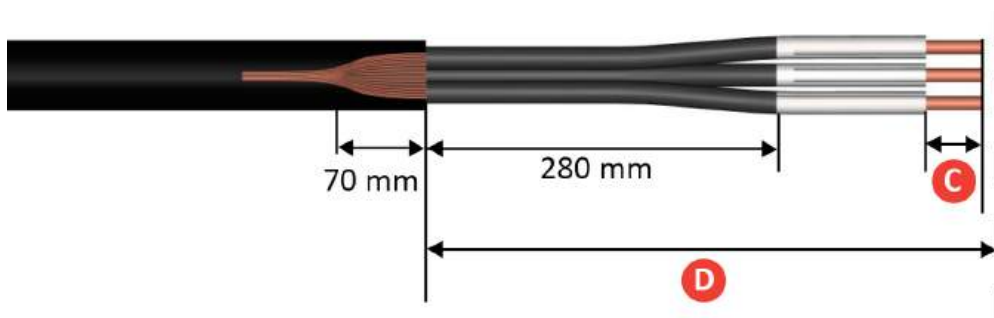

Abmessungen Verbinder

Mit Mittelsteg:

$\frac{1}{2}$ Verbinder + 5 mm


Ohne Mittelsteg:

$\frac{1}{2}$ Verbinder + 10 mm

D	
LEM 16 - 95	435 mm
LEM 50 - 150	440 mm
LEM 95 - 240	460 mm
LEM 185 - 400	485 mm

2 Montage der Feldsteuerung und Verbinder

Siehe Bild unten für Bild 2 in Kapitel 2 der mitgelieferten Installationsanleitung.

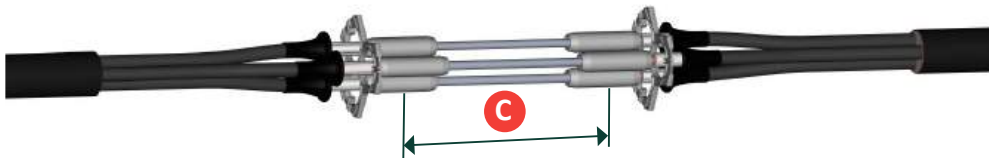

- Kunststoff-Distanzstücke über die Adern der beiden Kabel anbringen.
- Verbinder und Reparatur- Adern montieren.

E (Max Reparaturmaße)	
LEM 16 - 95	330 mm
LEM 50 - 150	300 mm
LEM 95 - 240	270 mm
LEM 185 - 400	225 mm

3 Montage der Innenmuffe

Siehe Bild unten für Bild 1&2 in Kapitel 3 der mitgelieferten Installationsanleitung.



- Die drei Kunststoff-Hülsen anbringen.
- Kabel spannungsfrei, in einer waagerechten Linie, in der Innenmuffe platzieren.